


▼ +7.04

▼ +7.04

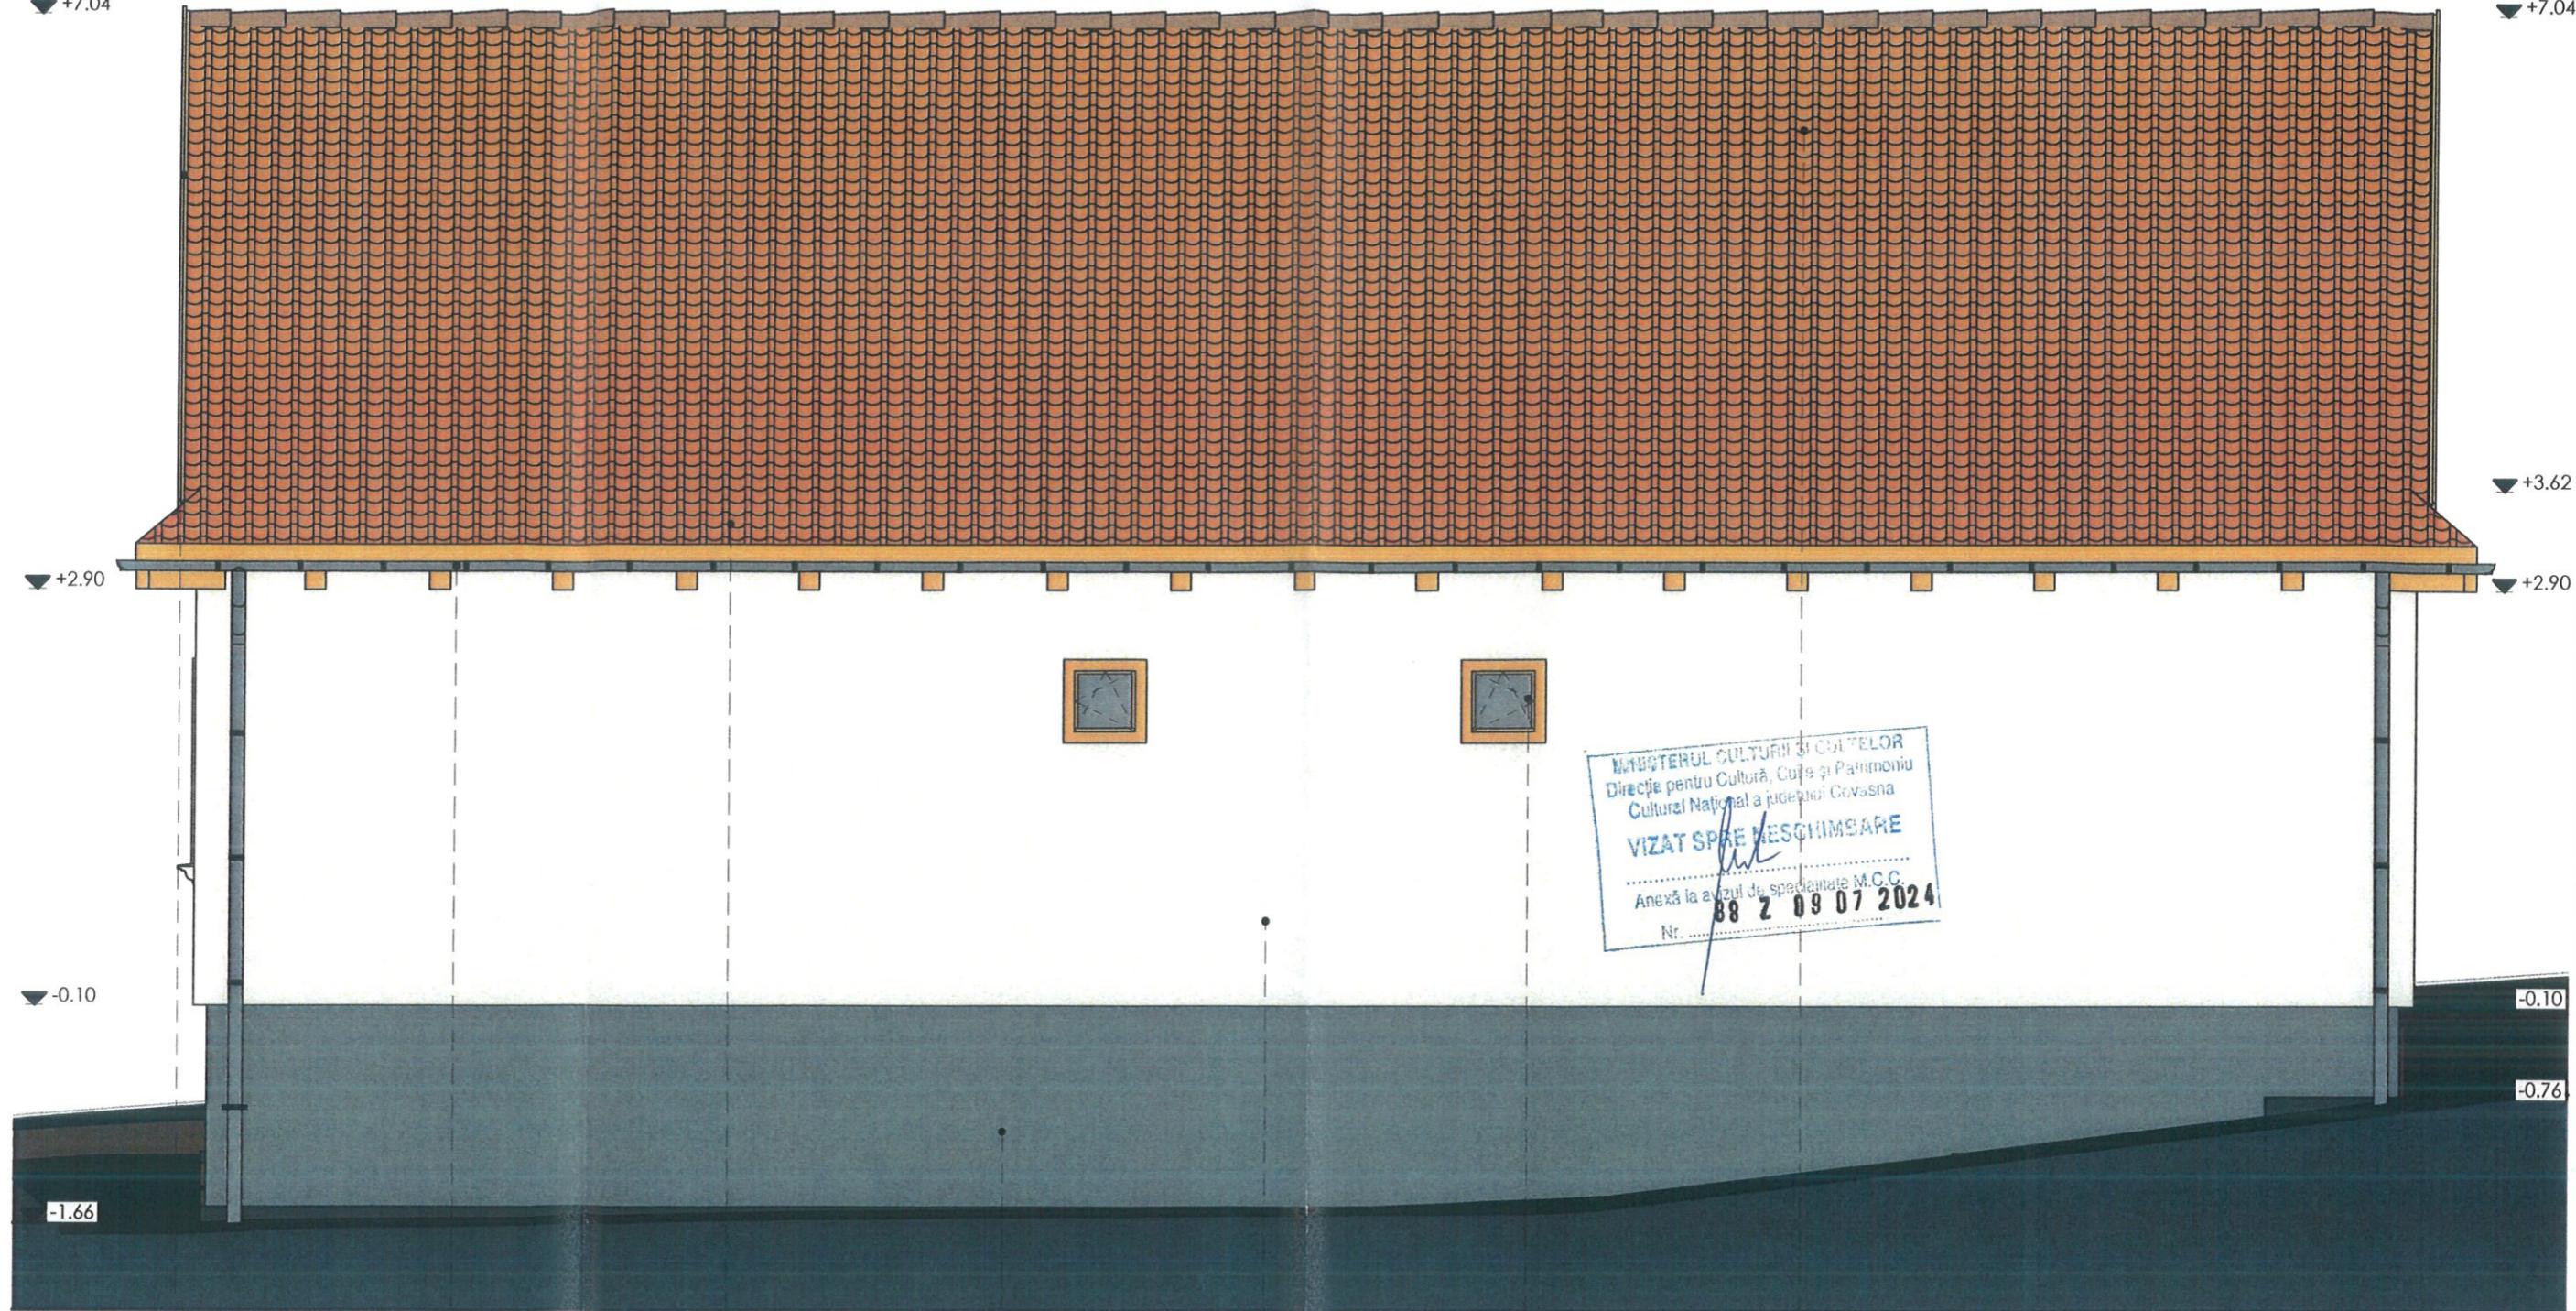

pazie scândură geluită,
culoare stejar închis

igheaburi și buriane din
tabă de zinc

țigă ceramică profilată
culoare cărămiziu

tencuială hidrofugă pt. soclu,
culoare gri antracit

tencuială exteriore, culoare
alb nuantat, RAL 9003

tâmplărie din profile de lemn
stratificat, cu geam tripan,
culoare stejar închis

tâmplărie din profile de coamă

NOTA:

La alegerea nuantei de culoare propuse pentru vopsirea fațadelor și a materialelor de finisaje (placaje, tencuieli, învelitoare, tinichigeria, tâmplării) executantul va solicita acordul proiectantului și se va prezenta monstre și eșantioane precum și ansambluri specifice, împreună cu dispozitivele de fixare, elementele de etansare și finisare, înainte de contractare și aprovisionare.

Executantul va verifica dimensiunile și poziția la fața locului și va solicita acordul proiectantului general pentru posibile modificări, dacă vor exista.

Înaintea montării pe sănțier elementele de lemn vor fi ignifigate și tratate cu soluții insecto-fungicide.

clasa de importanță conform P100-1/2013 : IV
categoria de importanță conform HG 766/1997 : D
seismicitate conform P100-1/2013: ag = 0.25 g; Tc = 1,00 s



Data:	Beneficiar:	Adresă beneficiar:	Revișta:
apr. 2024	Szőcs Szabolcs și Szőcs Botond	mun. Târgu Secuiesc, str. Curtea 3, nr. 2, jud. Covasna	00
Nr. proiect:	Titlu proiect:	Amplasament:	Faza:
GZ 118	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ	mun. Târgu Secuiesc, str. Curtea 2, nr. 6, jud. Covasna	D.T.A.C.
suf proiect	arch. Gál Zoltán	Titlu planșă:	Scara:
proiectat	arch. Gál Zoltán		1:50
desenat	arch. Gál Zoltán	FĂTADA NORD-VEST	Nr. planșă:
			ARH.07